ECO-BATH

エコロジー×エコノミーで、エコ・バス

未来夢Ⅱ®

MIRAIMU-Ⅱ

SUPER CLEAN BATH SYSTEM

いつでもお風呂に入れることが水の節約になる不思議。

「未来夢Ⅱ」がいつでも安心して入浴できるのは、
バイオのパワーと強力制菌システムの働きによるものです。
自然の浄化作用と5つの浄化加熱制菌システムで、
細菌の繁殖を抑制。さらに、
お湯を循環使用（リユース）
することで、年間50～100トンもの
節水を実現しました。

E C O -

肌にやさしく、徹底的にキレイにこだわったお湯。

きれいに見えるお湯が、本当に清潔であるとは限りません。「未来夢Ⅱ」の浄化システムは、
眼に見えない細菌を抑え、循環効果によって、マイルドで柔らかい湯質をつくりだしています。
沸かし立てのお風呂で感じる、肌へのピリピリとした刺激を弱め、
お子さまから高齢者の方まで、心身ともに、ゆったりとご入浴いただけます。

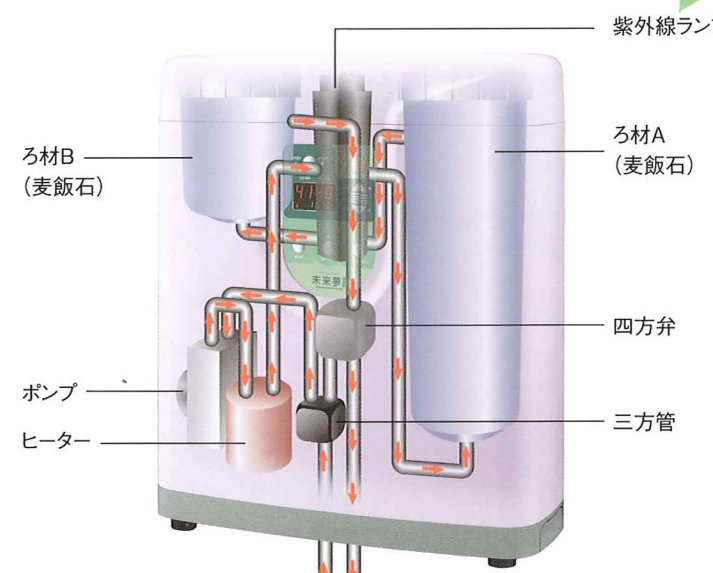

Super Clean & Heating System

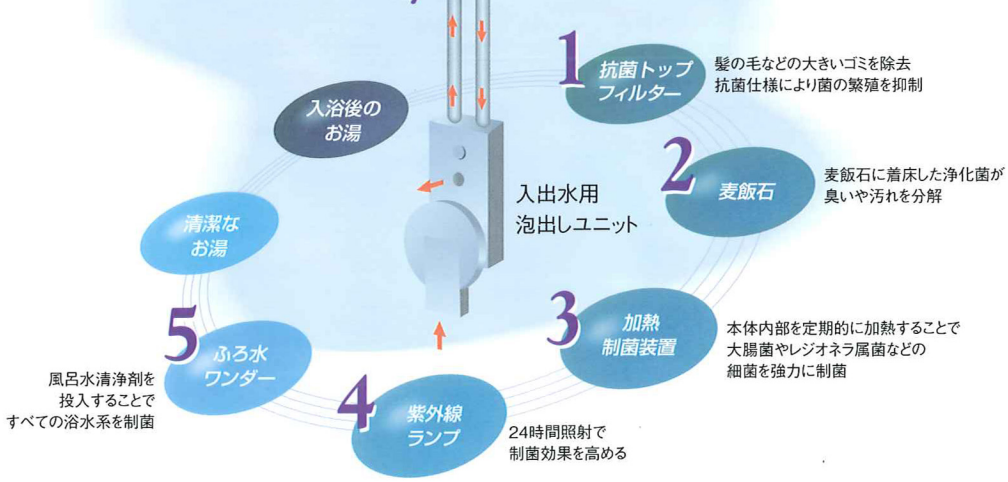

「未来夢Ⅱ」浄化加熱制菌システム

お湯のなかの眼に見えないゴミの除去はもちろん、気になる大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を強力に制菌、厳しい水質基準を高いレベルでクリアしています。

「未来夢Ⅱ」の水質設計基準

濁度（度）	過マンガン酸カリウム消費量(mg/L)	大腸菌群数（個/mL）	レジオネラ属菌数（10CFU/100mL未満）	
5以下	25以下	1以下	10未満	公衆浴場水質基準
2以下	25以下	1以下	10未満	24時間風呂協議会自主基準
2以下	25以下	1以下	不検出	未来夢Ⅱ

風呂水清浄剤（付属品/錠剤）投入後、大腸菌・レジオネラ属菌、不検出

<採水条件>
●使用水:水道水　●浴槽の大きさ:浴槽湯はり量320L
●採水のタイミング:入浴後、10±2時間

ワンタッチで温度設定、シンプルパネルで操作も簡単。

ボタンをピッと押すだけで、適温の湯加減キープ。
ご家族の好みに合わせた温度設定が行えます。
温度表示や時計表示も大きく、見やすく配置したフラットパネル。
体調や、入る人の気分に合わせたフレキシブルな温度調節が可能です。

操作は、誰にでもカンタン。

温度調整は、「上げる」または「下げる」ボタンで
35～45℃のお好みの温度が設定できます。
「ぬるめ」や「熱め」といったお好みの温度も選べます。

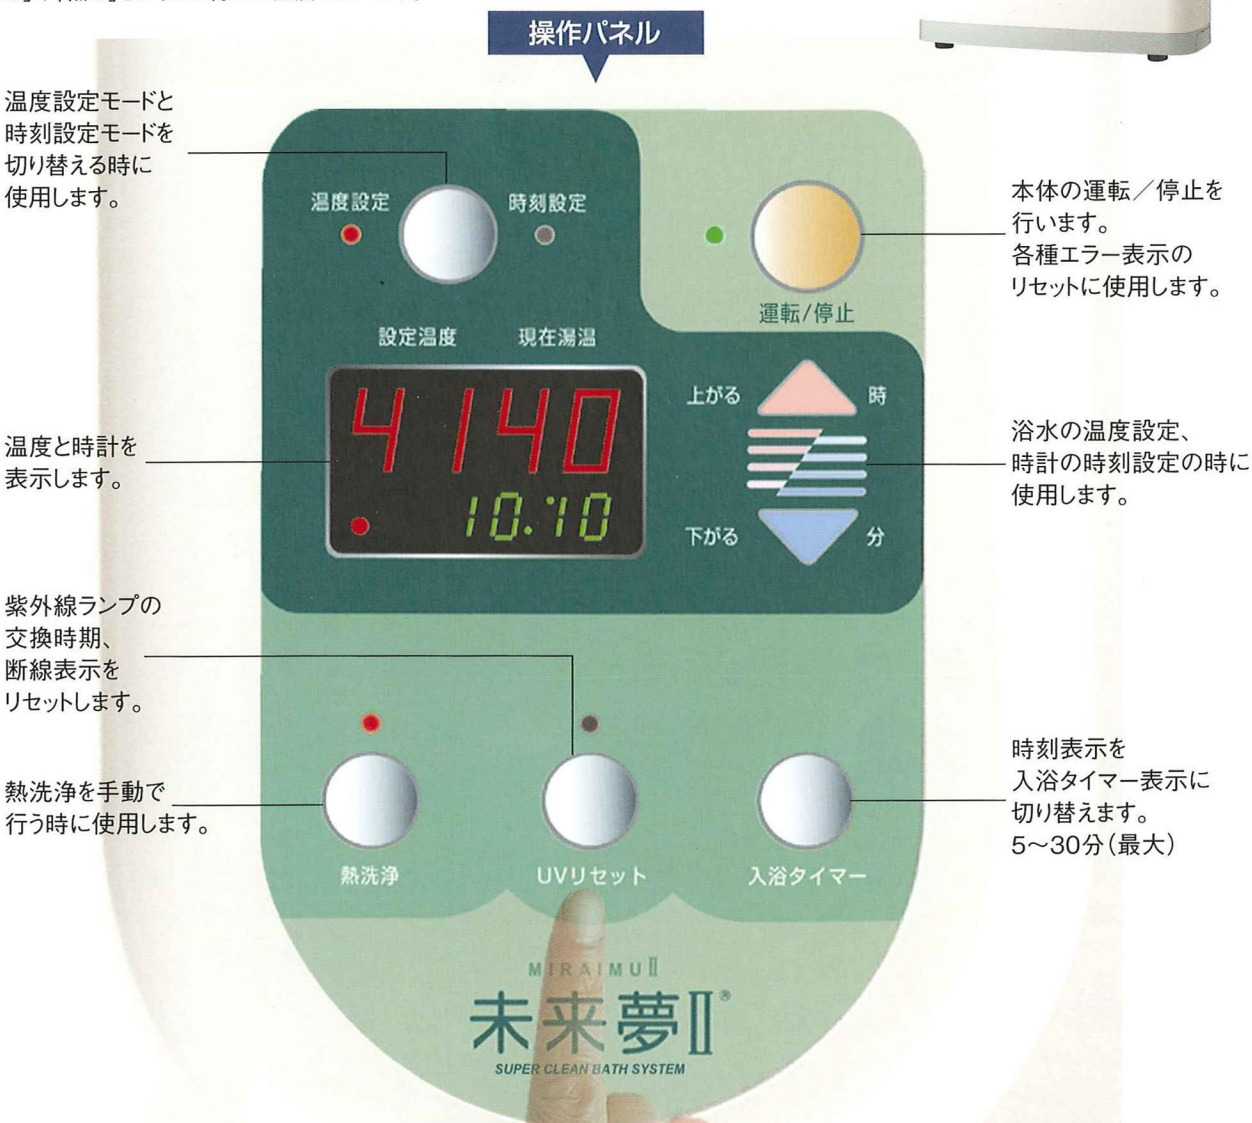

小さなボディに、大きな機能。

省スペースの浴室にも合うよう設計された、コンパクトサイズのスマートなボディに大容量の麦飯石を使用し、（バイオ浄化）×（強力制菌システム）で、入浴後のお湯を清潔なお湯へと生まれ変わらせます。

どんな暮らしにも、安心効果。

電気で保温しますから、火の元も安心。数々の安全装置を搭載することにより、単身赴任などの一人暮らしの方でも、安心してお使いいただけます。

安全基準を先取りした安全設計。

安全基準を先取りした漏電保護プラグ（感知電流6mA）や各種センサーをはじめ数多くの安全設計を施しています。空焚きなどのついうっかりという万一の場合でも本機の損傷を防ぐ安全設計です。

ランプが点灯、交換時期をお知らせ。

「紫外線ランプ交換お知らせ」機能を搭載しているので、紫外線ランプの交換のタイミングがわかりやすくなっています。適切な交換時期をお知らせすることで、常に清潔なお湯質を保つことができます。

「とってもエコロジー」1日中いつでも適温、入浴タイム。

家族みんなが、清潔なお湯を楽しめる安心。
そして、お風呂で叶える、
経済的で環境にやさしいエコロジー。
入りたいタイミングで、適温のお風呂が沸いている幸せは
「未来夢Ⅱ」から始まります。

「未来夢Ⅱ」なら一日中、いつでも適温、入浴タイム。

いつでもお風呂に入りたい、そんなワガママに
「未来夢Ⅱ」がお応えします。
平均20リッター/分のお湯を循環させて、適温キープ。
これで朝・昼・晩と、好きな時間に、
気兼ねせずに入浴できます。

「未来夢Ⅱ」のお湯なら、デリケートなお肌でも安心。

お肌をやさしく包みこむ、やわらかいお湯。
デリケートなお肌の心配も「未来夢Ⅱ」なら安心です。
入浴に適したマイルドなお湯なので、
お肌に負担をかけず、ゆっくりと安心して
入浴できます。

「未来夢Ⅱ」は、安心して入浴が楽しめる万全の安心設計。

ライフスタイルに合わせて使える安心設計。
安全な電気で保温するので、
さまざまなライフスタイルに対応します。
また、一人暮らしの方にありがちなお風呂の手間と
心配を解消します。

「未来夢Ⅱ」は、お風呂掃除がとにかく楽、拭くだけでカンタン、空き時間が有効に使えます。

体力と時間がかかってしまうお風呂掃除も
「未来夢Ⅱ」なら7人/日以下の標準的な使用で、
毎日のお手入れは抗菌トップフィルターの掃除と
スポンジなどで浴槽内を軽く拭くだけ。
空いた時間をちょっとした余暇に充てられます。

「未来夢Ⅱ」は節水と節約で、環境と家計を守る、ムダのない循環システム。



これまでのお湯を使い捨てにする入浴と違い、
年間50〜100トンもの節水が可能になります。
日々の水道料金の節約にも貢献します。
環境とお財布にもやさしく、
夏期の水不足にも貢献します。

BATH

さまざまなタイプをご用意。
どんなお風呂にも設置できます。

●標準タイプ
浴槽に近接させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。

●浴槽の上に設置するタイプ
浴槽のサイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。

●ユニットフレームの上に設置するタイプ
バランス釜の上の空間をユニットフレームを使って有効利用し、浴室のスペースを損ないません。人工大理石ボードが必要となる場合もあります。



希望小売本体価格 363,000円 +消費税
標準工事費 22,000円 +消費税

付属品価格の明細及び個数

■部品価格表	浴槽上設置用人工ボード	¥8,000+消費税
	設置用ユニットフレーム材	¥8,000+消費税
■消耗品価格表	抗菌トップフィルター 2枚入	¥1,000+消費税
	紫外線ランプ	¥7,000+消費税

■「未来夢II」の仕様

形式	MS-2101J
本体設置場所	浴室内
本体外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体質量	18kg(ろ材含む)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W／h
ヒーター消費電力	750W／h
制菌システム	紫外線ランプ(5W)　本体管内加熱処理
浄化システム	バイオ浄化(微生物浄化)
	球状麦飯石
風呂水清浄剤	次亜塩素酸(ふろ水ワンダー)を10日に1度1粒投入
レジオネラ属菌設計基準	不検出／100mL(風呂水清浄剤使用時)
対応のべ入浴人数	7人以下/日
対応浴槽容量	400L浴槽以下(湯量320L以下)
温度表示・時計表示	デジタル表示(7セグメント)
温度調節範囲	35℃～45℃(設定1℃毎)(ヒーターOFF機能)
循環水量	20L/分
安全装置	漏電保護プラグ(感知電流6mA)
	ヒーター空焚防止装置(バイメタル+温度ヒューズ)
	ポンプ空運転防止装置(水流センサー)
	温度制御装置(水温センサー)
	自動洗浄ロック検知
	水温センサー異常検知
	浴水温度過昇検知
	転倒時電流遮断装置(傾斜センサー)
	過電流保護装置(管ヒューズ15A)
電源コード	7m

入浴マナー・日常メンテナンスを守って、快適バスタイムを。

入浴マナー

●入浴前に浴槽のお湯で入念にかけ湯をしてください。
（体に付着した菌を浴槽内に持ち込まないため）
●毎日入浴時、浴槽に付着したヌメリや汚れはスポンジ等で落としてください。
（ヌメリや汚れに雑菌が付着し、繁殖する原因になることがあります）

日常メンテナンス(標準4人家族の場合)

メンテナンス内容	時期(目安)	方法
抗菌トップフィルターの洗浄	毎日	手洗い(消耗品)
風呂水清浄剤(ふろ水ワンダー)	1錠/10日	投入　(消耗品)
麦飯石の洗浄	3～6ヶ月	手洗い
本体内部の洗浄	3～6ヶ月	ブリエールパイプ洗浄剤の使用
紫外線ランプ	9～12ヶ月	交換
浴水	1ヶ月	交換

*お客様のお宅によって詰まりの状態は異なります。
目安の時期より早めのメンテナンスの実施をお奨めします。

■安全上のご注意

1.ご使用の前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 2.アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース付きコンセントがない場合は、第3種接地工事を行ってください。(別途費用がかかります) 3.浴水は、飲料水として使用しないでください。体調を損なう場合があります。 4.定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱し、発火することがあります。 5.本機は、防水構造ではありません。水没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。 6.本体の転倒防止の処置をしてください。振動等により、本体が転倒し感電、けがの原因となります。7.本機の設置・移設についてはお買い求めの販売店又はお客様相談室にご依頼ください。お客様ご自身での工事は、感電・火災の原因になります。 8. 設置工事には電源コード保護のため、壁等に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。 9.このカタログ掲載の商品は一般家庭用です。 10.皮膚に異常(湿疹、かゆみなど)を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。

■使用上のご注意

1.バランス釜やガス釜を併用される場合には、本体ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。 2.ご使用当初、ろ材のバイオバランスが保たれるまでの間、お湯が白濁することがありますが、通常1～2週間できれいなお湯になります。白濁した場合は、浴水を交換してください。 3.入浴時以外は、保温・結露防止のため浴槽に蓋をしてください。 4.もらい錆により、ご使用当初浴槽に錆が付着しやすくなる場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。 5.ヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。 6.本機は平成4年度厚生省令第69号に適合する水道水を対象としており、温泉水等の使用はお湯の浄化や本体に影響がありますので、おやめください。 7.市販の入浴剤などは、お湯の浄化などに影響を与える場合がありますので、使用しないでください。 8.水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤などの排水パイプ用洗剤などで洗浄してください。 9.24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用しますと、まれに浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にてお確かめください。 10.この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●このカタログ記載内容は、平成26年2月28日現在のものです。

製造・販売元
株式会社ブライトホームサービス
〒136-0071　東京都江東区亀戸1-8-7　飯野ビル7階

お客さま相談室 0120-39-9901
お電話のご利用時間／10:00～17:00(土・日・祝日はお休みです)

㈱1402 2000 S/PC